




## БЕСПРОВОДНОЙ USB-АДАПТЕР СЕРИИ NANO

Кнопка Wi-Fi Protected Setup для простого подключения к беспроводной сети

Совместимость со всеми существующими беспроводными сетями 802.11g

Улучшенный беспроводной прием из любого места в доме

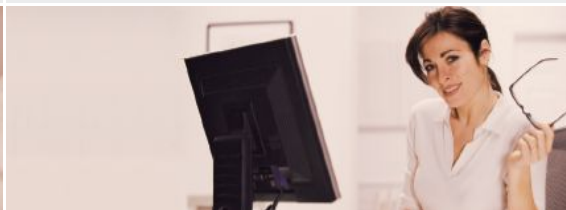

### УЛУЧШЕННОЕ БЕСПРОВОДНОЕ ПОКРЫТИЕ

Беспроводной адаптер D-Link DWA-131 обеспечивает более улучшенный беспроводной сигнал для компьютера, в отличие от существующей технологии 802.11g. Данный адаптер идеально подходит для ежедневной работы, такой как передача файлов, серфинг в Интернет и загрузка музыкальных файлов. Беспроводные продукты D-Link 802.11N используют технологию smart Antenna многопоточковой передачи данных, позволяющих получить беспроводной сигнал из удаленных мест дома. Более того, технология D-Link Wireless N расширяет беспроводной диапазон, который поддерживает совместимость со всеми существующими беспроводными маршрутизаторам и точками доступа 802.11b/g


### ЛЕГКАЯ НАСТРОЙКА

Мастер по быстрой установке обеспечивает простую установку USB-адаптера и беспроводной менеджер, включенный в комплект поставки, поможет отследить все сети, к которым наиболее часто получают доступ.

### КОМПАКТНЫЙ И УДОБНЫЙ

DWA-131 легко соединяет настольный ПК или ноутбук с беспроводной сетью для доступа в Интернет и к совместно используемым файлам. Технология Wi-Fi Protected Setup (WPS) обеспечивает безопасное беспроводное подключение, не требуя от пользователя сложных настроек. WPS также предоставляет расширенные функции безопасности, которые просты и легки для настройки. С уникальной функцией "Firefly" и повышенной производительностью этот ультрапортативный USB-адаптер является идеальным выбором для установки безопасного беспроводного соединения.

#### УСТАНОВКА СЕТИ

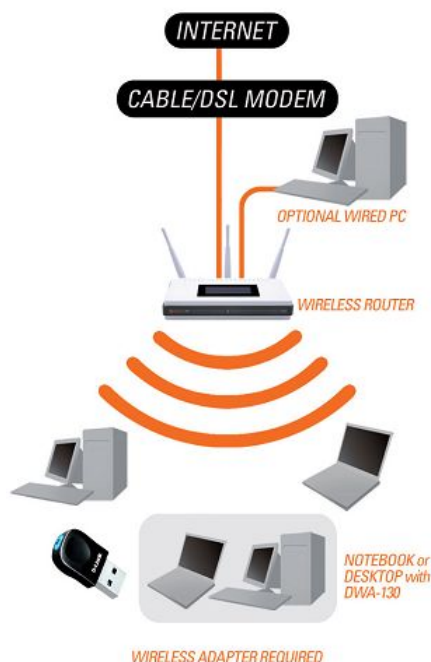

#### Характеристики

##### СТАНДАРТЫ

+ IEEE 802.11b  
+ IEEE 802.11g

##### ИНТЕРФЕЙС

USB 2.0

##### ДИАПАЗОН ЧАСТОТ

От 2.4 ГГц до 2.4835 ГГц

##### АНТЕННА

Антенна PIFA

##### БЕЗОПАСНОСТЬ

+ WEP  
+ WiFi Protection Access (WPA & WPA2)  
+ WiFi Protection Setup  
+ PBC/PIN

##### СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ

+ 802.11b: 11, 5.5, 2, и 1 Мбит/с  
+ 802.11g: 6,9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с  
+ 802.11n: до 150 Мбит/с

##### ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ ПЕРЕДАТЧИКА

802.11b:  
+ 16 dBm при 1,2,5,5,11 Мбит/с  
802.11g  
+ 16dBm при 12,9,6 Мбит/с  
+ 15dBm при 24,18 Мбит/с  
+ 14dBm при 48,36 Мбит/с  
+ 13dBm при 54 Мбит/с  
802.11n:  
+ 14dBm при MCS – 0  
+ 14dBm при MCS – 1 ~ 2  
+ 13dBm при MCS – 3 ~ 4  
+ 12dBm при MCS – 5 ~ 6  
+ 11dBm при MCS – 7

##### ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМНИКА

802.11b:  
–76dBm при 11 Мбит/с  
–81dBm при 2 Мбит/с  
802.11g:  
–82dBm при 6 Мбит/с  
–81dBm при 9 Мбит/с  
–79dBm при 12 Мбит/с  
–77dBm при 18 Мбит/с  
–74dBm при 24 Мбит/с

–70dBm при 36 Мбит/с  
–66dBm при 48 Мбит/с  
–65dBm при 54 Мбит/с  
802.11n:  
20MHz  
–82dBm при MCS-0/8  
–79dBm при MCS-1/9  
–77dBm при MCS-2/10  
–74dBm при MCS-3/11  
–70dBm при MCS-4/12  
–66dBm при MCS-5/13  
–65dBm при MCS-6/14  
–64dBm при MCS-7/15  
40MHz  
–79dBm при MCS-0/8  
–76dBm при MCS-1/9  
–74dBm при MCS-2/10  
–74dBm при MCS-3/11  
–67dBm при MCS-4/12  
–63dBm при MCS-5/13  
–62dBm при MCS-6/14  
–61dBm при MCS-7/15

##### ИНДИКАТОРЫ

Link/Activity

##### СЕРТИФИКАТЫ

+ FCC Class B  
+ IC  
+ Wi-Fi  
+ CE  
+ C-Tick  
+ Windows Vista certified

##### РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

От 0° до 40°C

##### РАБОЧАЯ ВЛАЖНОСТЬ

10 ~ 90% (без конденсата)

##### РАЗМЕРЫ

18 (Ш) x 34.4 (Д) x 7.7 (В) мм

##### ВЕС

3.1г

##### ПОДДЕРЖКА ОС

Windows 2000, XP, Vista (32/64 bit)



ACN 052 202 838



#### Офисы D-Link по всему миру

США	TEL: 1-800-326-1688	FAX: 1-866-743-4905	Люксембург	TEL: 32-(0)2-517-7111	FAX: 32-(0)2-517-6500
Канада	TEL: 1-905-8295033	FAX: 1-905-8295223	Польша	TEL: 48-(0)22-583-92-75	FAX: 48-(0)22-583-92-76
Европа (У. К.)	TEL: 44-20-8731-5555	FAX: 44-20-8731-5511	Венгрия	TEL: 36-(0)1-461-30-00	FAX: 36-(0)1-461-30-09
Германия	TEL: 49-6196-77990	FAX: 49-6196-7799300	Сингапур	TEL: 65-6774-6233	FAX: 65-6774-6322
Франция	TEL: 33-1-30238688	FAX: 33-1-30238689	Австралия	TEL: 61-2-8899-1800	FAX: 61-2-8899-1868
Нидерланды	TEL: 31-10-282-1445	FAX: 31-10-282-1331	Индия	TEL: 91-022-26526696	FAX: 91-022-26528914
Бельгия	TEL: 32(0)2-517-7111	FAX: 32(0)2-517-6500	Ближний Восток (Дубаи)	TEL: 971-4-3916480	FAX: 971-4-3908881
Италия	TEL: 39-02-2900-0676	FAX: 39-02-2900-1723	Турция	TEL: 90-212-289-56-59	FAX: 90-212-289-76-06
Швеция	TEL: 46-(0)8564-61900	FAX: 46-(0)8564-61901	Египет	TEL: 202-414-4295	FAX: 202-415-6704
Дания	TEL: 45-43-969040	FAX: 45-43-424347	Израиль	TEL: 972-9-9715700	FAX: 972-9-9715601
Норвегия	TEL: 47-99-300-100	FAX: 47-22-309580	Латинская Америка	TEL: 56-2-232-3185	FAX: 56-2-232-0923
Финляндия	TEL: 358-9-2707 5080	FAX: 358-9-2707-5081	Бразилия	TEL: 55-11-218-59300	FAX: 55-11-218-59322
Испания	TEL: 34-93-4090770	FAX: 34-93-4910795	Южная Африка	TEL: 27-12-665-2165	FAX: 27-12-665-2186
Португалия	TEL: 351-21-8688493		Россия	TEL: 7-495-744-0099	FAX: 7-495-744-0099 #350
Чехия	TEL: 420-(603)-276-589		Китай	TEL: 86-10-58635800	FAX: 86-10-58635799
Швейцария	TEL: 41-(0)-1-832-11-00	FAX: 41(0)-1-832-11-01	Тайвань	TEL: 886-2-2910-2626	FAX: 886-2-2910-1515
Греция	TEL: 30-210-9914 512	FAX: 30-210-9916902	Штаб-квартира	TEL: 886-2-2916-1600	FAX: 886-2-2914-6299

Версия 01 (Июнь 2009)

D-Link является зарегистрированной торговой маркой D-Link Corporation/D-Link System Inc.